

CARACTERISTICAS GENERALES

Campana decorativa pared 90 cm
 Iluminación Led
 Push Button
 Acero inoxidable AISI 304
 Filtros de aluminio lavables
 Filtros de Carbón Activo
 Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14
 Incluye clavija polarizada

FUNCIONAMIENTO

Capacidad de extracción 800 m3/hr
 Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz
 UPC: 7591514170387
 Motor doble turbina

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto: 500-1000 mm
 Largo: 900 mm
 Ancho: 552 mm
 Peso: 12 kilos



CON EMPAQUE

Alto: 380 mm
 Largo: 940 mm
 Ancho: 560 mm
 Peso: 13 kilos

Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.


Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente polarizado y aterrizado.

 Ubicación para conexión eléctrica.

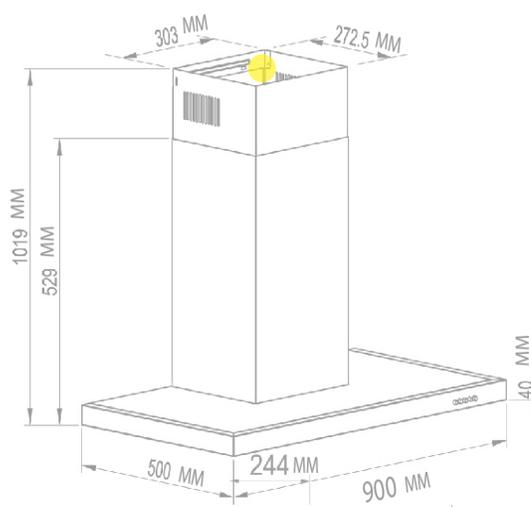


PARRILLA GAS

ANTARES.AC90

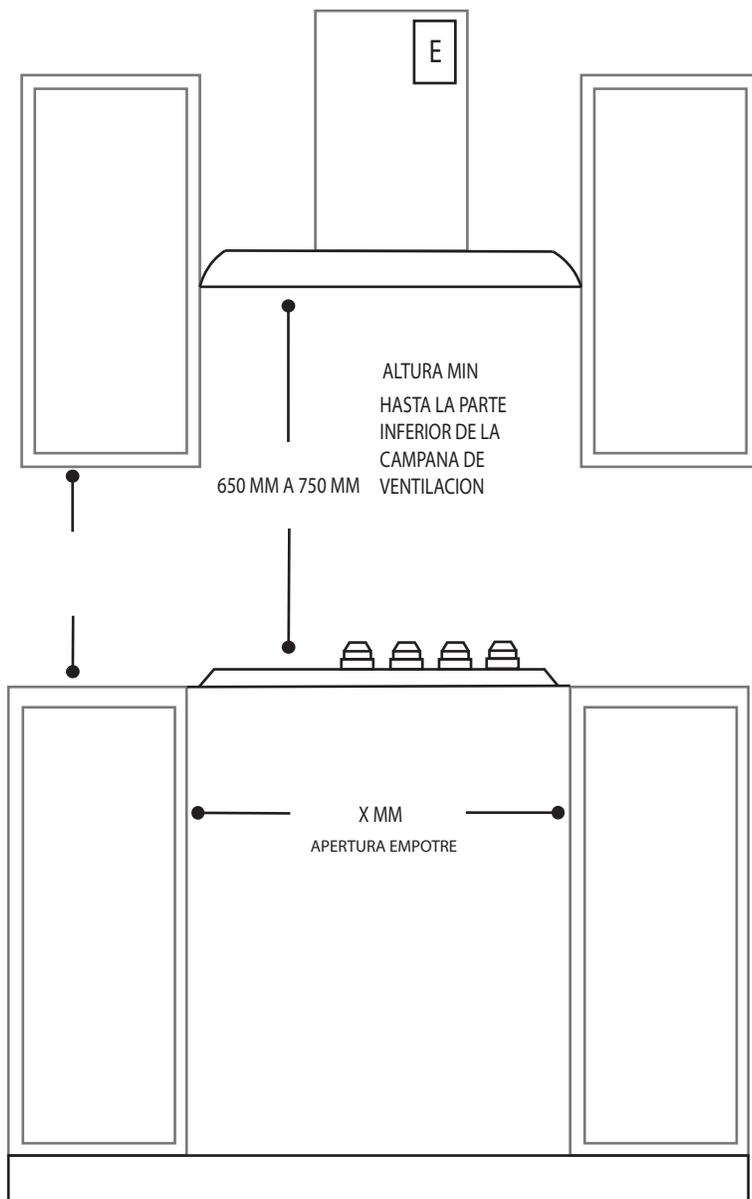

DISTANCIA PERMITIDA ENTRE PARRILLA Y CAMPANA

VISTA FRONTAL

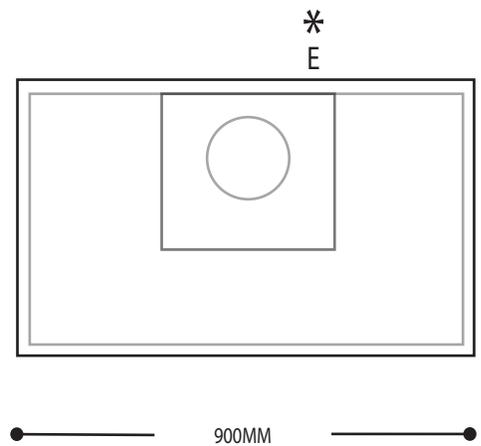

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

*ubicación conexión eléctrica



*ubicación ducto extractor



VISTA POSTERIOR

La altura mínima entre parrilla y campana para parrillas eléctricas es de 65 cm.

La altura mínima entre parrilla y campana para parrillas de gas es de 75 cm.

La ubicación del contacto según lo indica el diagrama es solo de referencia.

Para asegurar que el equipo y motor estén seguros el cable y clavija deben estar lo más alejados posible de ellos, por ello la ubicación del contacto es clave.

La distancia mínima entre motor y cable ó clavija, es de 10 cm.

Si el ducto extractor no cuenta con salida exterior, el ducto debe llevar bloqueador de corriente de aire.

Para asegurar una instalación adecuada, consulte a un centro de servicio autorizado Tecnomam.

