

CAMPANA BAJO ALACENA

SLIDER.AC90

CARACTERISTICAS GENERALES

Campana telescópica pared 90 cm

Lámparas incandescentes

Push Button

Acero inoxidable

Filtros de aluminio lavables

Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14

Incluye clavija polarizada

FUNCIONAMIENTO

Capacidad de extracción 350 m³/hr

Funcionamiento eléctrico: 127 V / 60 Hz

UPC: 798068851565

Motor doble turbina

2 velocidades

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto: 176 mm

Largo: 900 mm

Ancho: 480 mm

Peso: 4 kilos


CON EMPAQUE

Alto: 240 mm

Largo: 970 mm


Ancho: 360 mm

Peso: 5 kilos

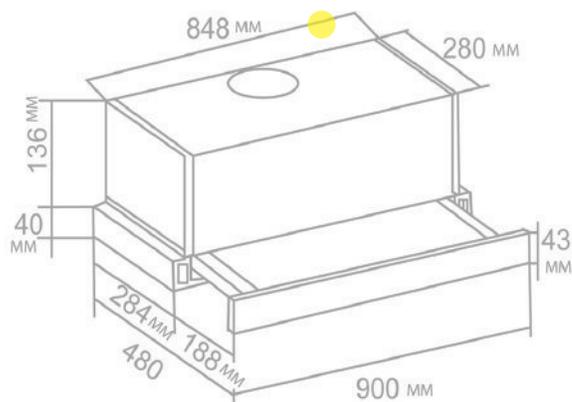


PARRILLA GAS

SLIDER.AC90

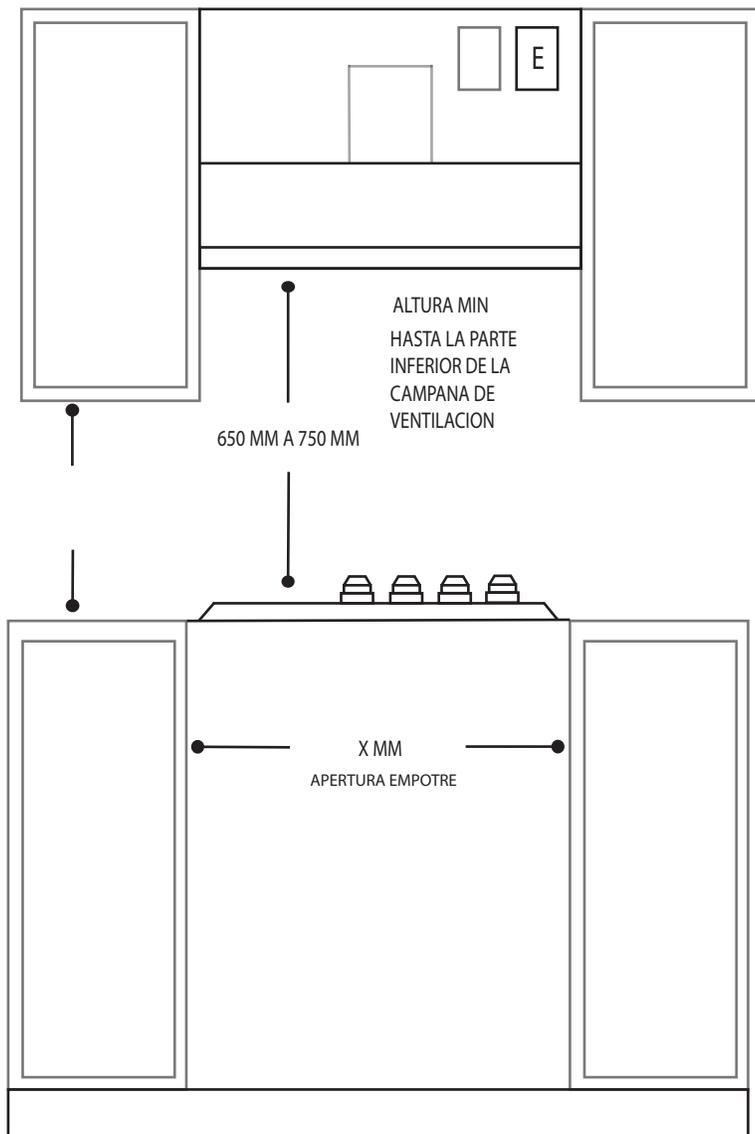

DISTANCIA PERMITIDA ENTRE PARRILLA Y CAMPANA

VISTA FRONTAL

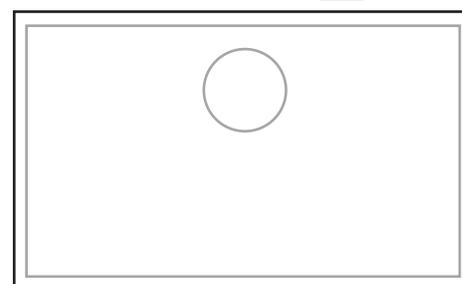

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA

*ubicación conexión eléctrica
La distancia mínima recomendada entre equipo y contacto,
entre ducto y contacto es de 15 cm

*ubicación ducto extractor



Nicho para ocultar el exceso de cable
Por cuestiones de seguridad y protección del equipo
es recomendable que el cable no quede expuesto o colgando.



VISTA POSTERIOR

El contacto debe estar ubicado en la esquina como lo indica el diagrama.

Para asegurar una instalación adecuada, consulte a un centro de servicio autorizado TecnoLam.


La altura mínima entre parrilla y campana para parrillas eléctricas es de 65 cm.

La altura mínima entre parrilla y campana para parrillas de gas es de 75 cm.




PARRILLA GAS

SLIDER.AC90

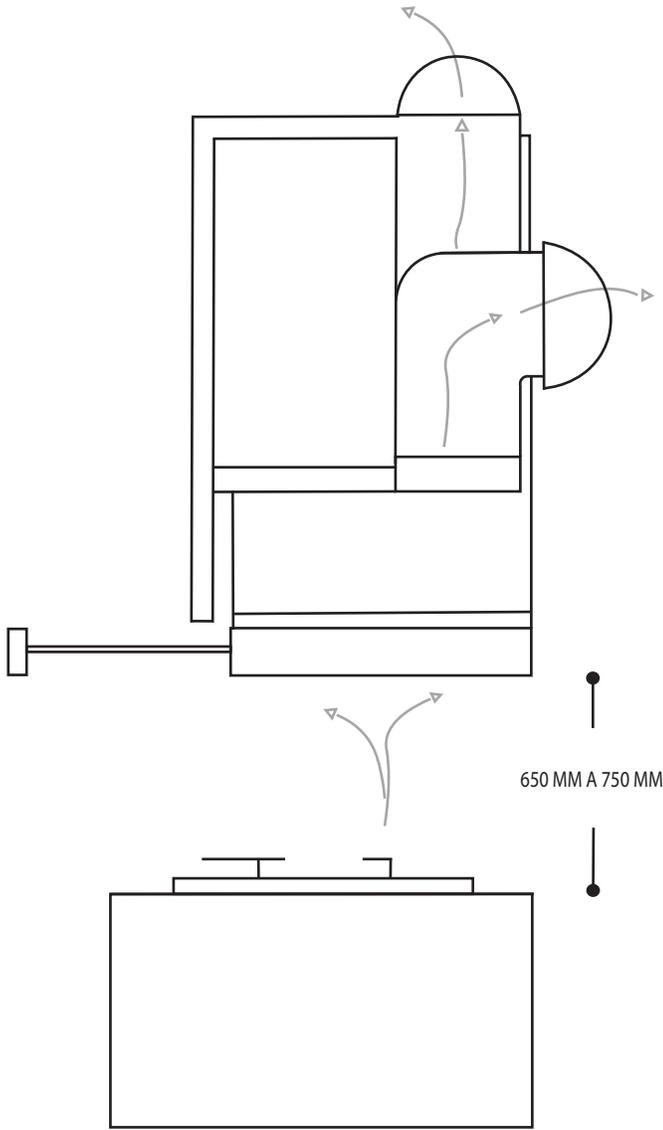

VENTILACIÓN
Altura de equipo *
VISTA LATERAL

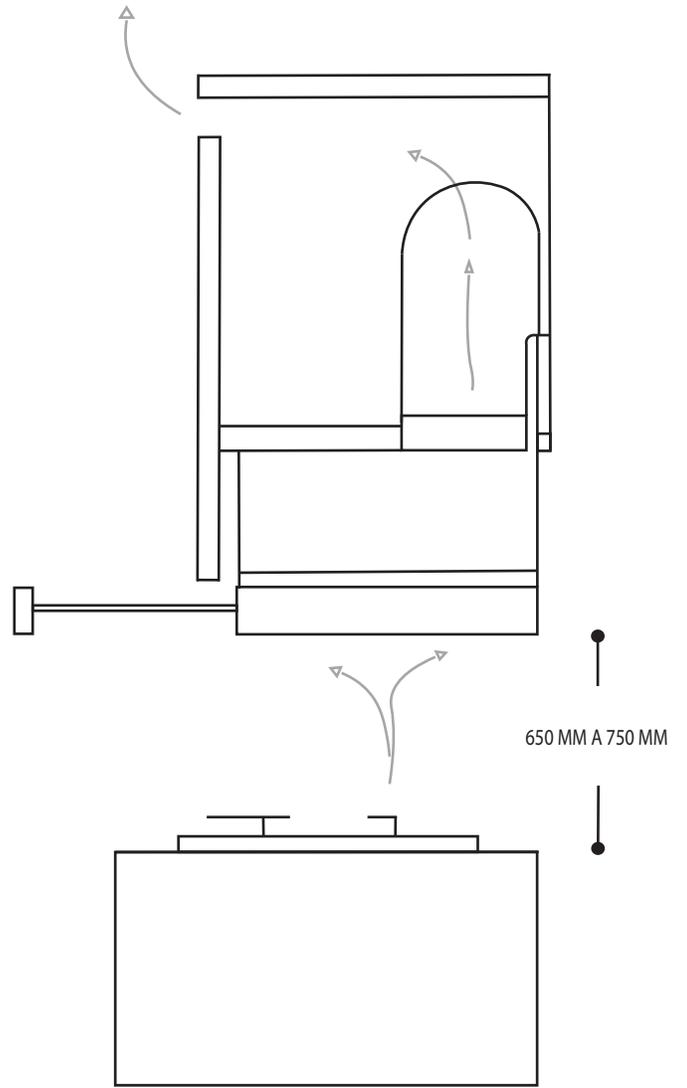

VENTILACIÓN 2
Altura de equipo *
VISTA LATERAL

