

PARRILLA VITROCERAMICA

TIH90.NE

CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla vitroceramica eléctrica 90 cm
VIDRIO CERÁMICA
Quemador con zona expandible
Controles de mando touch
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad
Timer digital
No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo industrial de 3 fases media vuelta

FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción
Zona central / Potencia 1200 - 2200 W
2 zona / Potencia 1800
2 zona / Potencia 1200
Potencia 9500 W
Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 50 mm
Largo: 900mm
Ancho: 520 mm


CON EMPAQUE

Alto: 132 mm
Largo: 620 mm
Ancho: 974 mm

Nota: Las dimensiones son solo de referencia.
La información está de acuerdo con el producto final.
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. ✱





● Ubicación para conexión de cable.

✱ Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.

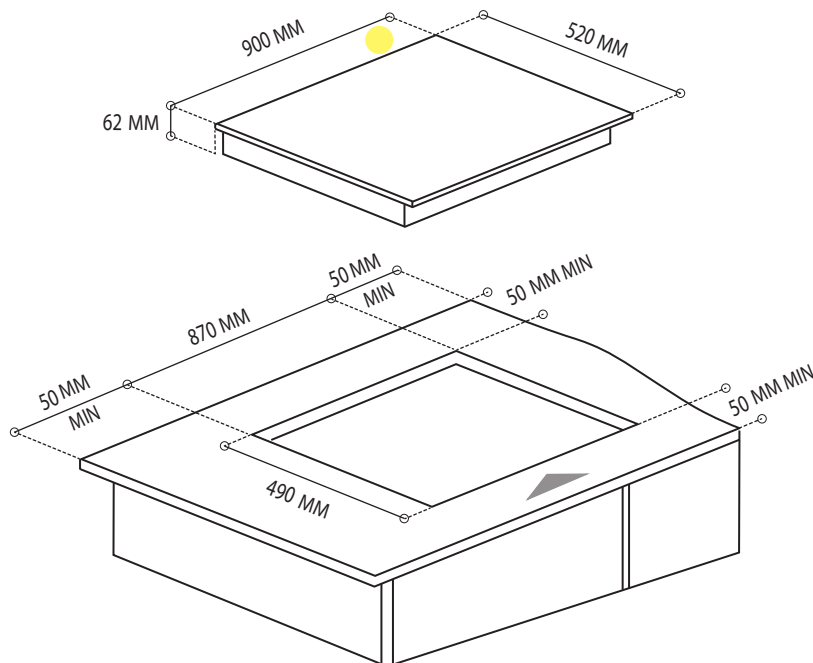

 **tecnolam**

www.tecnolam.mx

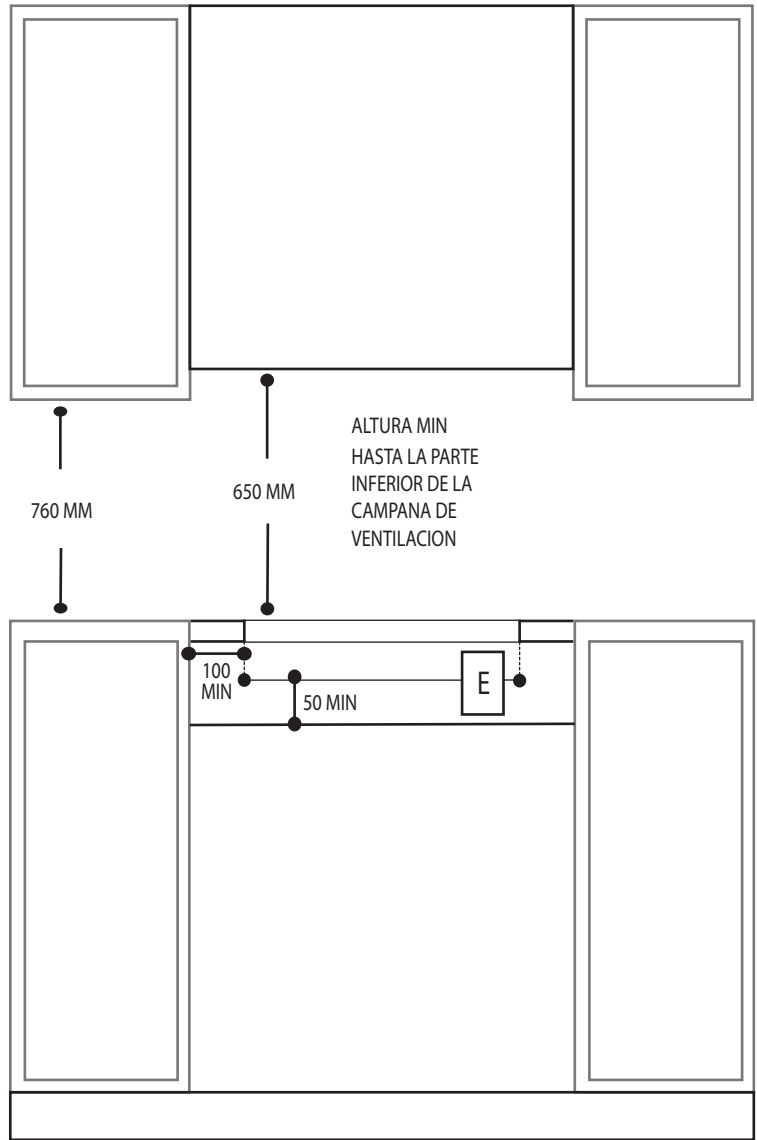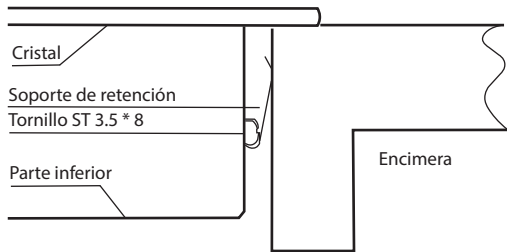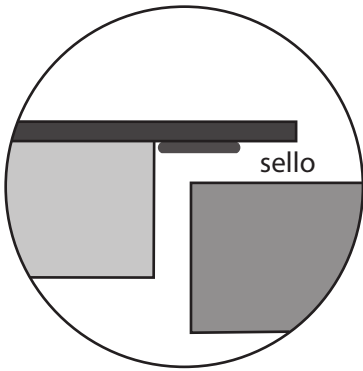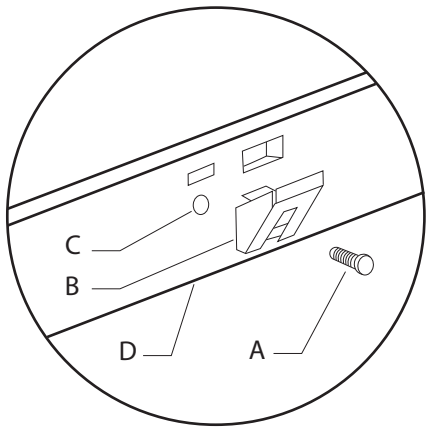

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *

E

*ubicación conexión eléctrica

G

*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

© Circulación de aire: manual / página 23

