

REFRIGERADOR PANELABLE

TSS906P

CARACTERISTICAS GENERALES

Refrigerador panelable 91cm
Capacidad 455L
Interior en acero inoxidable 304 grado alimenticio
Compresor inverter de alta eficiencia
Sistema de enfriamiento Multi air flow
Display Led digital
Función enfriamiento rápido y vacaciones
4 repisas de cristal y dos cajones en congelador y refrigerador
y refrigerador
4 racks en puerta en congelador y refrigerador

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento 120V - 60Hz
Uso doméstico, No comercial o industrial

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE


Alto equipo: 1855 mm
Ancho: 906 mm
Profundidad: 570 mm

CON EMPAQUE

Alto: 1930 mm
Ancho: 960 mm
Profundidad: 645 mm

Nota: Las dimensiones son solo de referencia.
La información está de acuerdo con el producto final.
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente polarizado y aterrizado.

● Ubicación para conexión de cable.

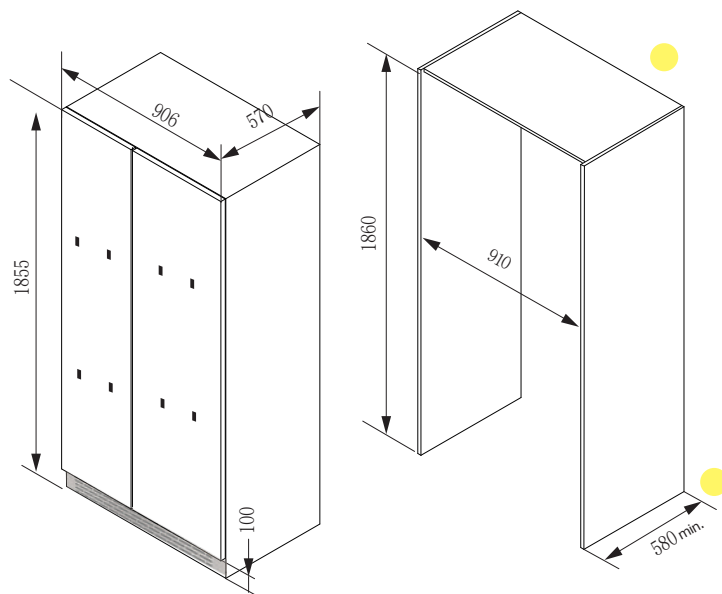

* Medidas en milímetros mm



www.tecnolam.mx

Guía de diseño e instalación

Congelador panelable TSD559PF

1 Toma corriente

Use un tomacorriente de tres orificios y colóquelo en el gabinete superior o en los gabinetes laterales a ambos lados del congelador (no lo coloque en la parte posterior del congelador). Después de acercar el congelador al gabinete, primero coloque el enchufe del cable de alimentación en el tomacorriente. No conecte la alimentación inmediatamente y asegúrese de que el congelador haya estado parado durante 24 horas antes de enchufarlo.

2 Inspección antes de la instalación

Antes de la instalación, primero revise el nivel del suelo, luego mida y verifique las medidas interiores del gabinete, los paneles de la puerta, las líneas de posicionamiento y los zodos uno por uno de acuerdo con el diagrama.

3 Colocación del equipo

Coloque y ajuste el congelador empujando y tirando del gabinete hacia adelante y hacia atrás, girando las patas niveladoras en la parte inferior del equipo. Seleccione puntos al azar en las cuatro esquinas de la puerta del congelador (puerta que no sea de madera), mida la distancia entre el punto seleccionado y la superficie exterior del panel lateral del gabinete hasta que ésta sea de 5 mm.

4 Fijación del panel de la puerta

Saque el pestillo de la bolsa de accesorios del congelador y fíjelo en la parte posterior de la puerta de madera con tornillos autorroscables, de acuerdo con la línea de posicionamiento del panel de la puerta y la dirección del pasador.

Abra la puerta del congelador e inserte el lado del pestillo de la puerta en la manga del congelador de acuerdo con la dirección del pestillo.

Ajuste hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Cuando la puerta esté unida uniformemente, sujete la puerta de madera a las cuatro hebillas de la puerta del congelador.

5 Gabinete


Abra el congelador, autorroscando la bisagra Hettich del equipo a los paneles laterales del gabinete.

Fije los extremos superior e inferior del cuerpo de la puerta con tornillos.

Instalar zodo.

6 Prueba de encendido

Encienda la alimentación durante media hora y escuche si el compresor está funcionando y si se escucha bien.

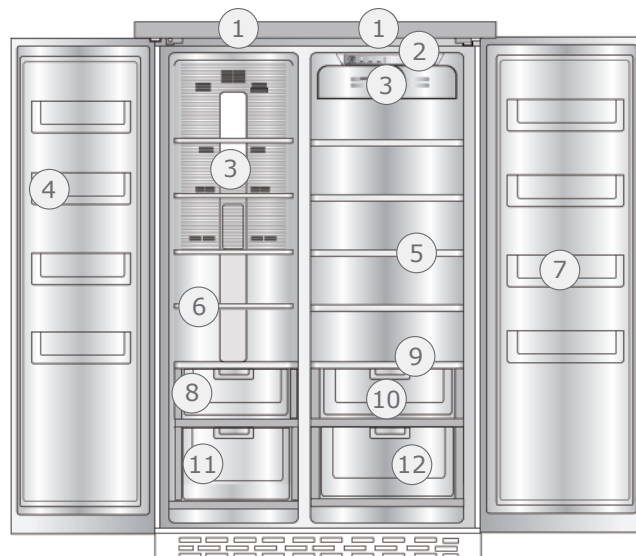

1 Interruptor de luz

2 Panel de operación

3 Luces

4 Congelador para botellas

5 Estante de vidrio para refrigerador

6 Estante de vidrio para congelador

7 Congelador para botellas

8 Cajón superior

9 Tapa de cajón de frutas y verduras

10 Cajón de frutas y verduras

11 Cajón inferior

12 Cajón inferior de frutas y verduras




REFRIGERADOR PANELABLE

TSS906P


Dirección de instalación del
pestillo de la puerta
del congelador




Dirección de instalación del
pestillo de la puerta
del refrigerador

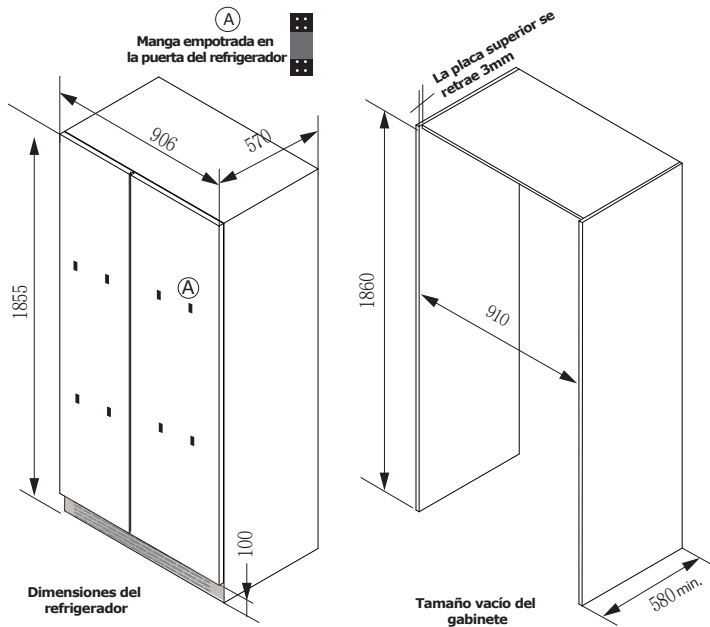


⚠ Cuando el ancho del espacio interior del gabinete supera los 910mm, necesita ser recortado

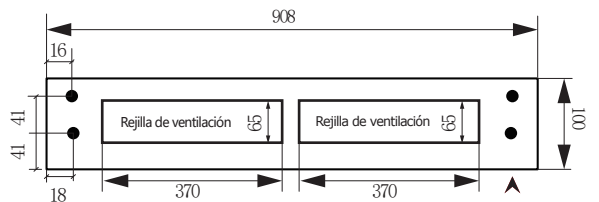

La posición de escariado en la parte posterior (profundidad de 5mm) es de diámetro 20 invertido



El refrigerador viene con línea de rodapié. El panel de la puerta tiene un grosor de 18 mm

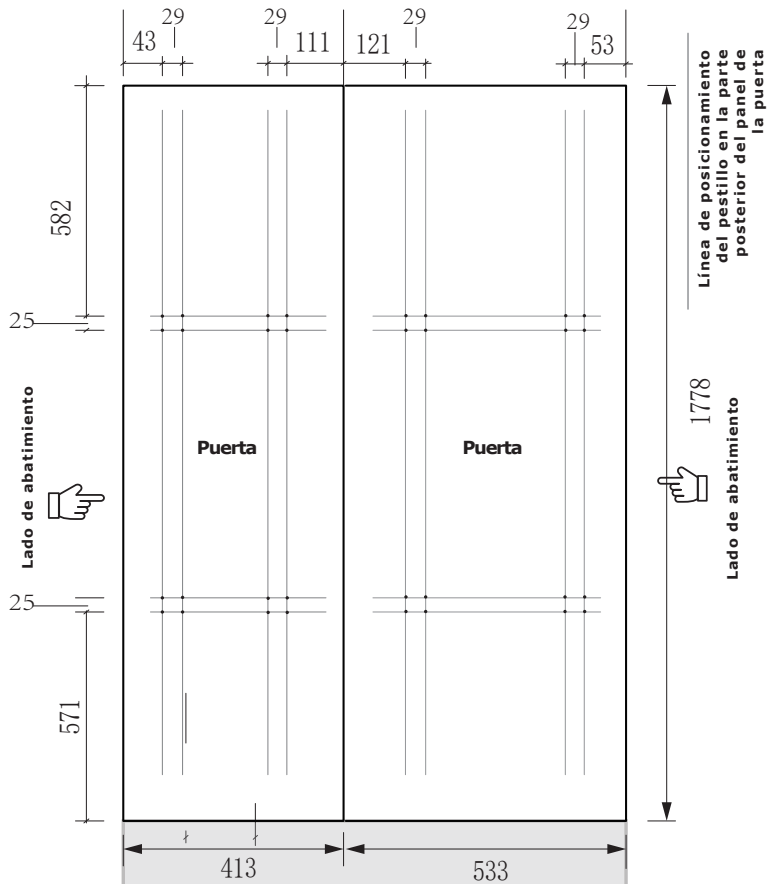


Panel lateral del gabinete

Panel lateral del gabinete

Panel de la puerta

Panel de la puerta

Placa superior



Panel de la puerta

El panel de la puerta cubre el panel superior

Referencia e indicación del tamaño de la puerta superpuesta completa

* Medidas en milímetros mm



www.tecnolam.mx