


## PARRILLA DE EMPOTRE A GAS

**EAN:** 757638401692

**COLOR:** Acero inoxidable

**CAPACIDAD:** 90 cm

**NOMENCLATURA:** PGP96KMT10

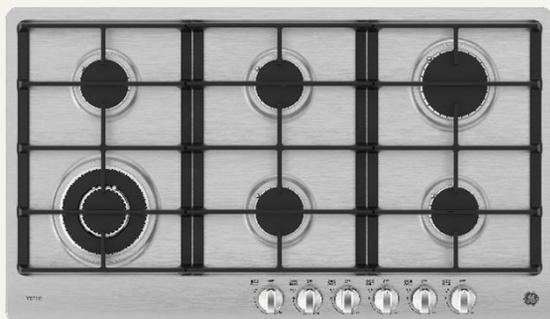

### BENEFICIOS

- Recubrimiento **TEON**: tecnología nano-cerámica que evita el amarillamiento del acero inoxidable, manteniendo la parrilla como nueva por más tiempo.
- Iluminación en perillas para identificar cuál quemador está encendido.
- Master ring. Quemador multinivel con dos flamas. Una flama como quemador convencional y dos flamas para máxima potencia.

### MEDIDAS Y PESOS

ALTO SIN EMPAQUE	13.25 cm
ANCHO SIN EMPAQUE	90.60 cm
PROFUNDO SIN EMPAQUE	51.70 cm
PESO SIN EMPAQUE	22.00 kg
ALTO CON EMPAQUE	24.90 cm
ANCHO CON EMPAQUE	108.70 cm
PROFUNDO CON EMPAQUE	59.50 cm
PESO CON EMPAQUE	23.50 kg

### ATRIBUTOS

- Recubrimiento TEON
- Instalación empotrable
- Convertible a Gas Natural / Gas LP<sup>1</sup>
- Comal
- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- Sensor de flama en cada quemador
- 3 parrillas de fundición continuas
- 6 zonas de cocción
- Quemador frontal central (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador posterior central (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador frontal derecho (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador frontal izquierdo (Master ring): 10,500 kJ
- Quemador posterior izquierdo (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador posterior derecho (Jumbo): 8,000 kJ
- 120 V – 60 Hz

<sup>1</sup>No incluye kit de conversión. Contactar a Servicio mabe.

## INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- El aparato puede instalarse sobre diferentes materiales como tabique, acero, mármol, aglomerados, sintéticos, madera y madera revestida con laminados de plástico, siempre que sean resistentes a una temperatura de 90 °C.
- Debe instalarse un panel hecho de madera u otro material aislante por debajo del aparato, a una distancia de 15 mm por lo menos de la superficie del fondo.

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- Las medidas de instalación se muestran en centímetros.

## DIAGRAMAS

