

Versión	Techo - 120 cm - Vidrio
Design	Saggia - Sommella
Colección	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Cristal Templado
Materiales / Acabados	Acero lacado Blanco
Características	Aspiración perimetral Iluminación LED perimetral Posibilidad de pintar el panel.
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system automático
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	LED (4000 K)
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Motor	El motor se vende por separado
Dimensiones	120 cm
Distancia máxima del plano Eléctrico	150 cm
Distancia máxima del plano de Gas	150 cm
Notas	



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN


Consumo máximo	90 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor remoto bajo techo 950 m3/h Motor Slim 800 m3/h Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas Motor remoto bajo techo 1300 m3/h Extractor exterior 1000 m3/h Extractor exterior 1500 m3/h
Capacidad máxima	830 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	C

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	52.2 kg
Peso neto	45.2 kg
Volúmen	0.37 m3
Tamaño del embalaje	L 1395 x H 312 x P 865 mm

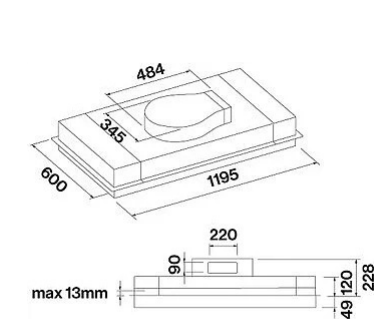

Dimensiones de campana y motor

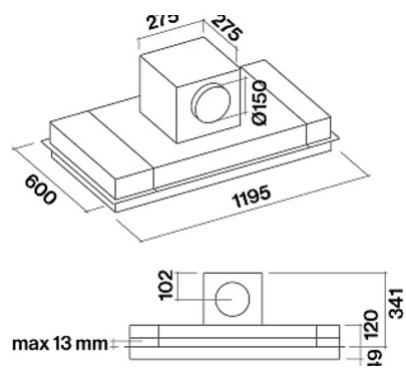

Dimensiones de campana y motor

ACCESORIOS OPCIONALES


Código	Descripción
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h
KACL.789	Conexión de campana de techo para tubos rectangulares
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)
KACL.928	Filtro de recambio Carbon.Zeo para salida horizontal
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)
KACL.931	Filtro de recambio Carbon.Zeo para salida vertical y kit de base h100 mm
KACL.398	Ø150 - Flange
KACL.396	Accesorios de canalización

MOTOR REMOTO BAJO TECHO 950 M3/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Capacidad	360	480	630	830
Presión máxima (Pa)	480	520	560	580
Potencia del motor (W)	190	220	250	270
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

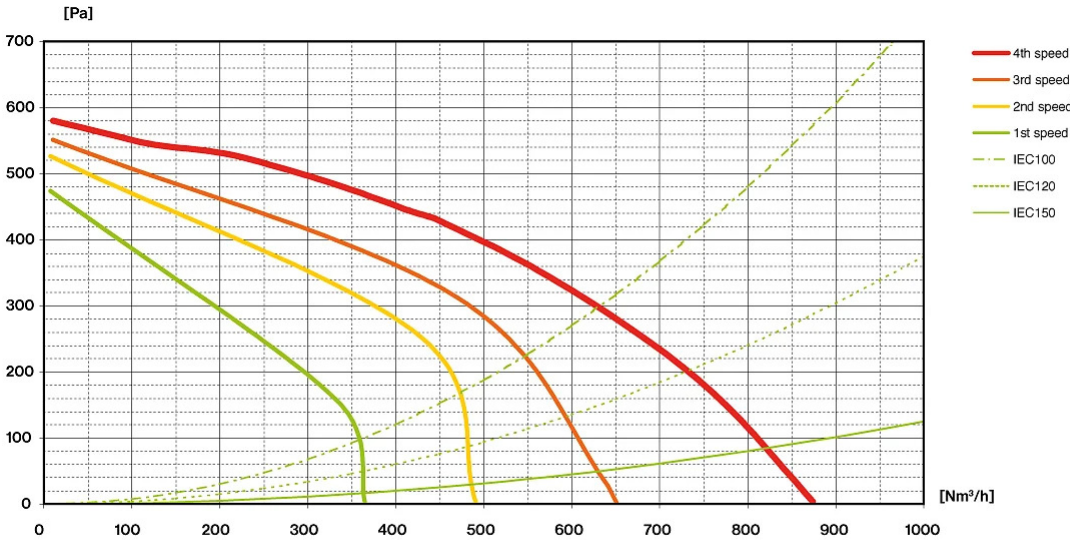


MOTOR SLIM 800 M3/H


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacidad	285	340	470	550
Presión máxima (Pa)	400	480	500	600
Potencia del motor (W)	100	110	120	150
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD / PRESIÓN

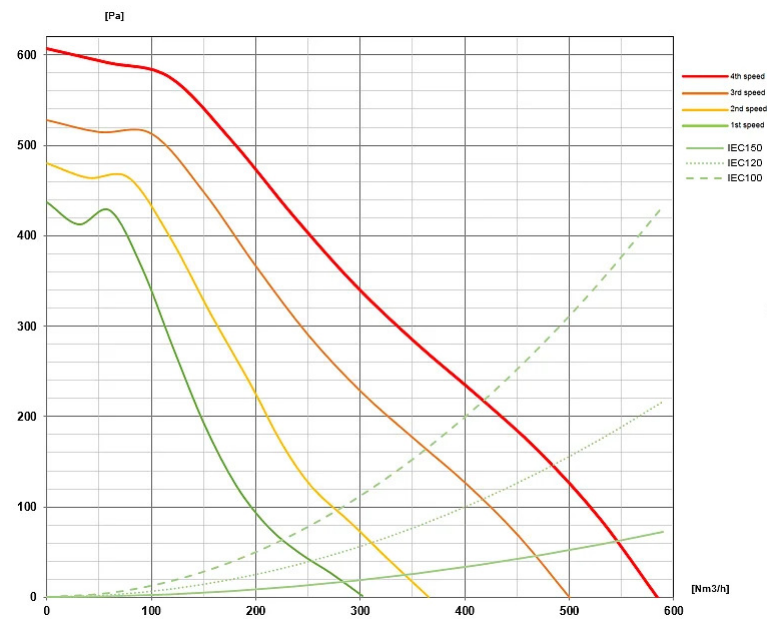

MOTOR REMOTO BAJO TECHO 950 M3/H

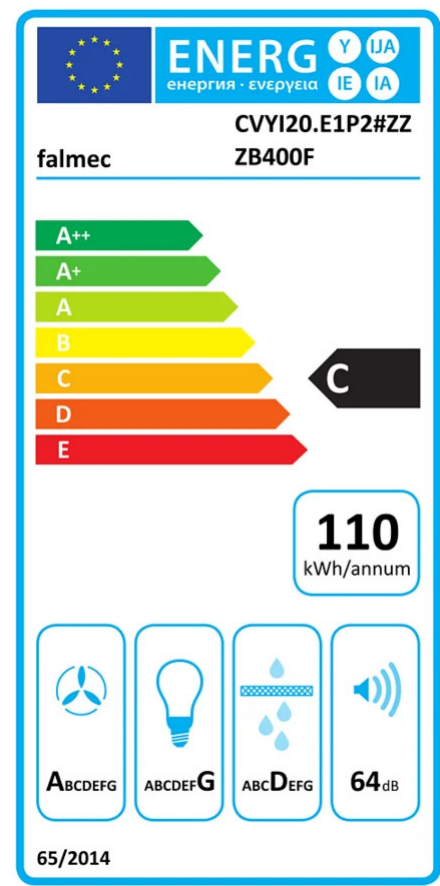

PF		
S	Saggia - Sommella	
M	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	
AEC	110.2	kWh/a
EEC	C	
FDE	29.5	
FDEC	A	
LE	4	
LEC	G	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	360	m³ /h
Qmax	630	m³ /h
Qboost	830	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.9	
EEl	72.1	
Qbep	441	m³ /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830	m³ /h
Wbep	180	W
WL	70	W
Emiddle	277	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

MOTOR SLIM 800 M3/H

PF		
S		
M	Motor Slim 800 m3/h	
AEC	97.3	kWh/a
EEC	C	
FDE	24.3	
FDEC	B	
LE	4	
LEC	G	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	285	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	550	m³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEL	83.1	
Qbep	337	m³ /h
Pbep	298	Pa
Qboost	550	m³ /h
Wbep	115	W
WL	70	W
Emiddle	277	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014