

Versión	Superficie - 90 cm - Negro
Design	Falmec Lab
Colección	Design
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiales / Acabados	Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Materiales / Acabados	Cristal Templado Negro
Características	Aspiración perimetral Stainless steel AISI 304 frame Inclinación frontal de 5° para una mayor eficacia de aspiración
Control	Mando a distancia (opcional) Dialogue system automático Control táctil
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	Strip LED Strip led (4000K)
Filtros	Filtro superior, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Motor	El motor se vende por separado
Dimensiones	90 cm
Distancia mínima del plano de Gas	0 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	0 cm
Notas	



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN


Consumo máximo	30 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Enchufe	Shuko

MOTOR


Motor	Motor Slim 600 m3/h Motor remoto bajo techo 950 m3/h
Capacidad máxima	730 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	B

PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto	44 kg
Peso neto	37 kg
Volúmen	0.34 m3
Tamaño del embalaje	L 1070 x H 372 x P 870 mm

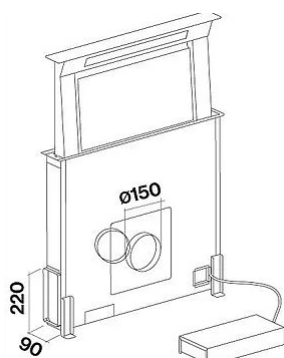


Cuerpo de la campana

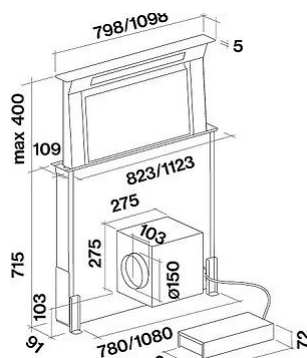


Versión de aspiración (motor de 950 m3/h montado en la campana)




Vista lateral de la instalación con motor delantero

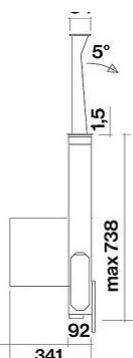


Vista lateral de la instalación con motor trasero

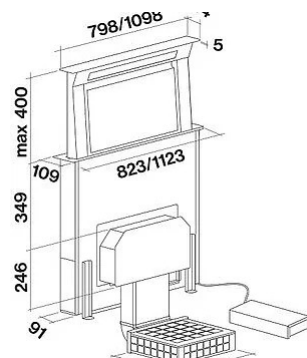


Versión con filtro (motor Slim) con filtro Carbon.Zeo debajo (KACL.930)

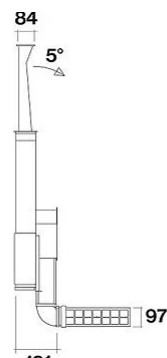

Vista lateral de la instalación con motor Slim frontal

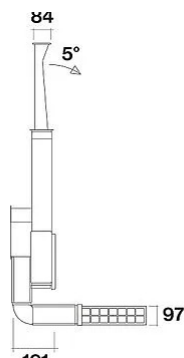

Vista lateral de la instalación con la parte trasera del motor Slim

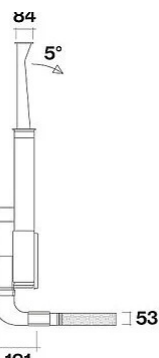

Montaje lateral con motor Slim en la parte trasera, filtro de placa base KACL.951 (h 60mm)

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
KACL.930	Filtro Carbon.Zeo
KACL.931	Filtro de recambio Carbon.Zeo para salida vertical y kit de base h100 mm
KACL.951	Kit Filtro: Filtro Carbono Slim h 60 mm
KACL.952	Sustitución del filtro (base de la unidad de filtro Slim - h60 mm)
105080053	Mando a distancia
KACL.784#46F	Motor Slim 600 m3/h
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h

ACCESORIOS OPCIONALES


Código	Descripción
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

MOTOR SLIM 600 M3/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Capacidad	325	330	550	620
Presión máxima (Pa)	450	500	400	400
Potencia del motor (W)	200	230	240	270
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD / PRESIÓN

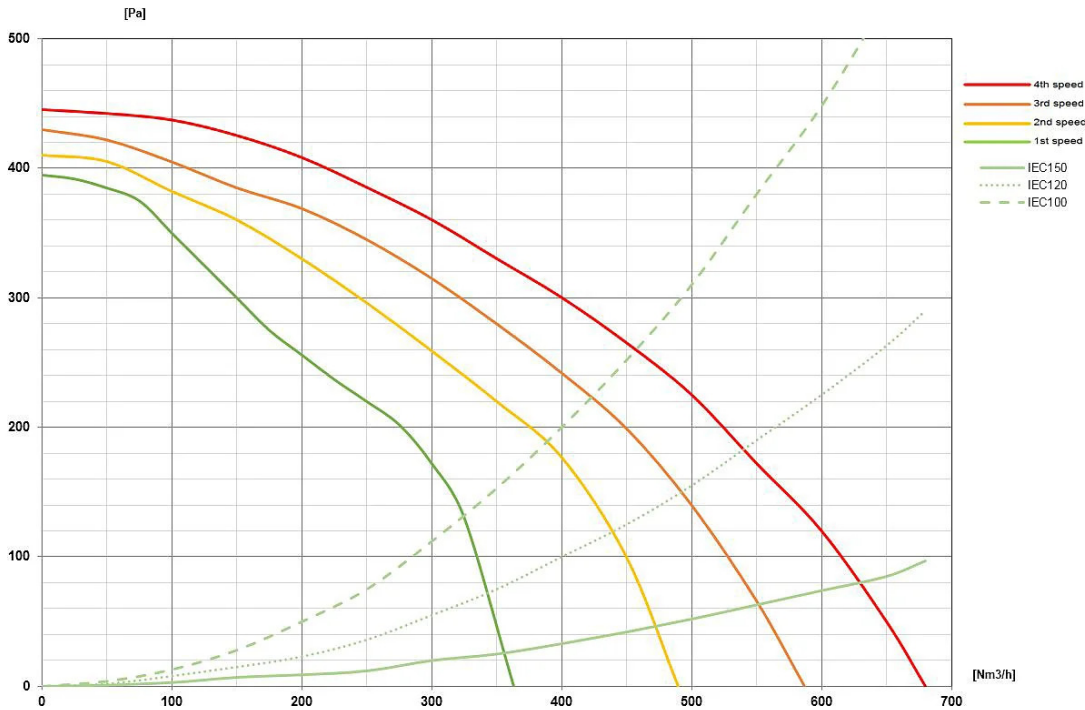


MOTOR REMOTO BAJO TECHO 950 M3/H


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Capacidad	330	480	610	730
Presión máxima (Pa)	460	520	560	580
Potencia del motor (W)	187	210	225	240
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

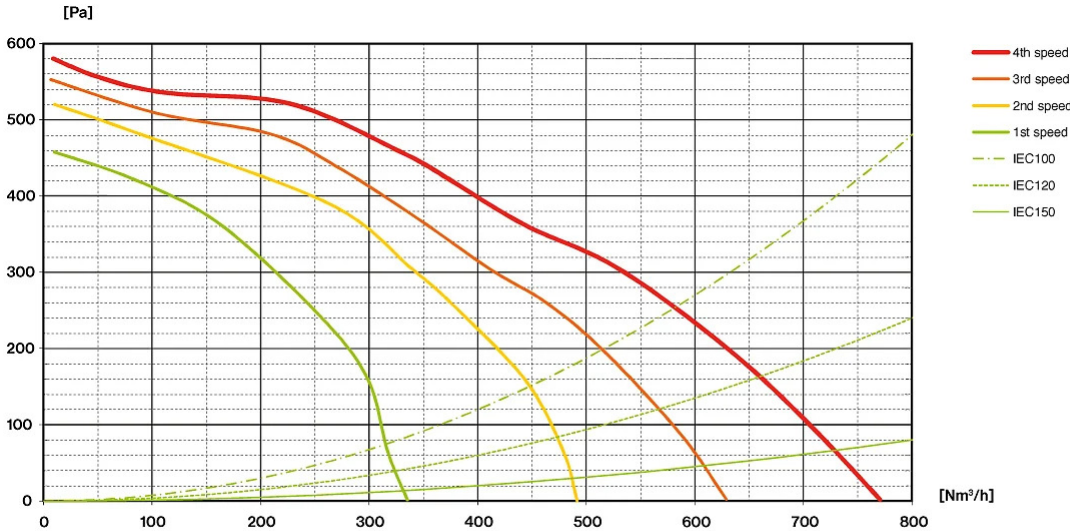

MOTOR REMOTO BAJO TECHO 950 M3/H

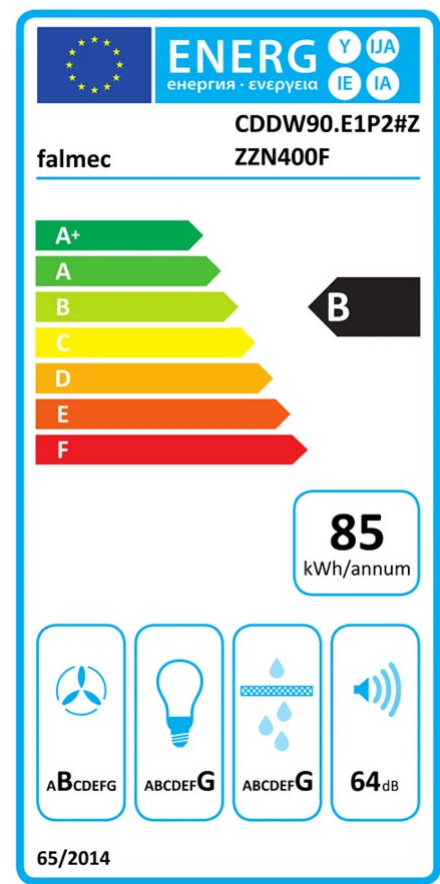

PF		
S	Falmec Lab	
M	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	
AEC	84.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	24.6	
FDEC	B	
LE	3	
LEC	G	
GFE	36	
GFEC	G	
Qmin	330	m³ /h
Qmax	610	m³ /h
Qboost	730	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEl	68.9	
Qbep	369	m³ /h
Pbep	422	Pa
Qboost	730	m³ /h
Wbep	176	W
WL	19	W
Emiddle	57	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

MOTOR SLIM 600 M3/H

PF		
S		
M	Motor Slim 600 m3/h	
AEC	95.5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19.3	
FDEC	C	
LE	3	
LEC	G	
GFE	36	
GFEC	G	
Qmin	325	m³ /h
Qmax	550	m³ /h
Qboost	620	m³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.3	
EEL	79.3	
Qbep	440	m³ /h
Pbep	271	Pa
Qboost	620	m³ /h
Wbep	172	W
WL	19	W
Emiddle	57	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014