

Versión	Island - 90 cm - "Customisable" - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Colección	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Cristal Templado Negro
Materiales / Acabados	Cristal Templado Blanco
Materiales / Acabados	Disponible para panel customizable
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	Luz dinámica (2700K - 5600K)
	Iluminación LED regulable
	Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
	Filtro de carbón activo
Dimensiones	90 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	60 cm
Notas	*A cover consisting of the glass accessory must be added to the stainless steel hood body. Alternatively, customised panels can be used. From 04.11.2024, dynamic and dimmable lighting is included.



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN


Consumo máximo	280 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Enchufe	Shuko

MOTOR

Motor	800 m³/h
Capacidad máxima	670 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	B

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	45 kg
Peso neto	38 kg
Volúmen	0.62 m3
Tamaño del embalaje	L 1115 x H 507 x P 1100 mm



Cuerpo de la campana


ACCESORIOS OPCIONALES


Código	Descripción
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
KACL.888#F	Cristal blanco - Isla 90 cm
KACL.888#N	Cristal negro - Isla 90 cm

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	49	55	61	67
Capacidad	270	360	470	670
Presión máxima (Pa)	390	420	460	500
Potencia del motor (W)	134	156	180	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

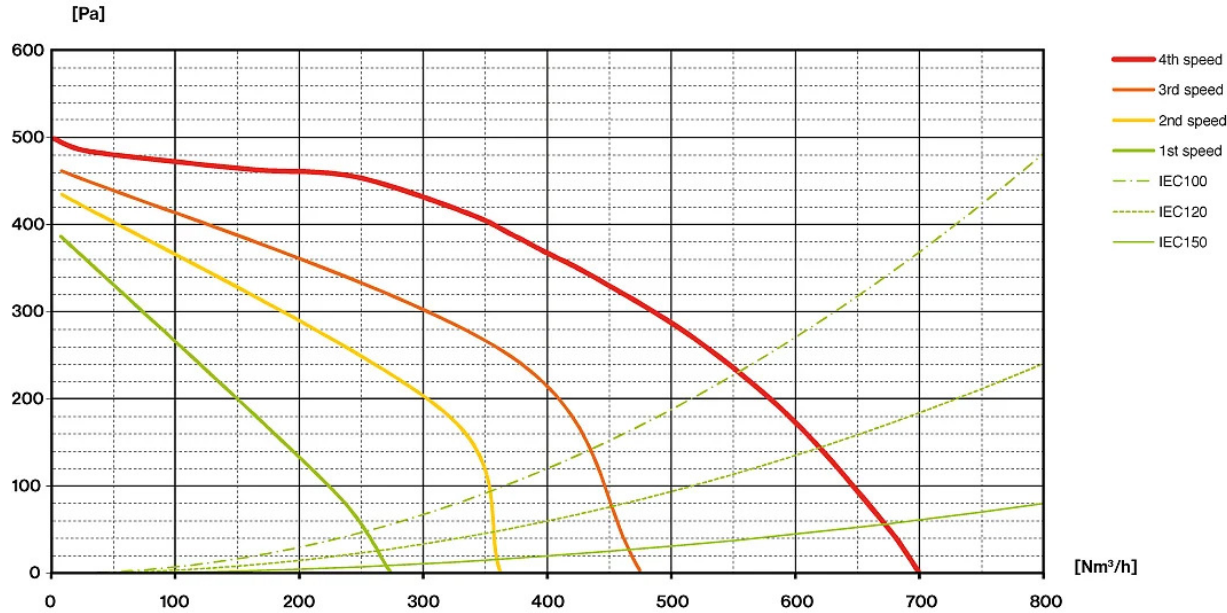

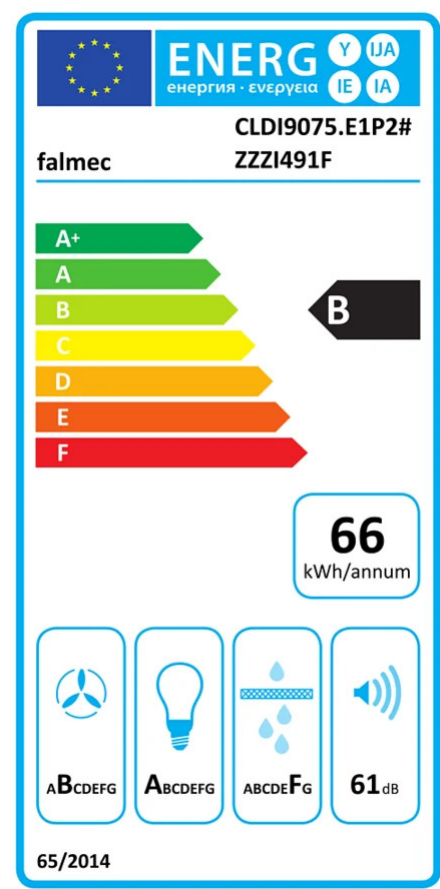

PF		
S	Falmec Lab	
M	Island - 90 cm - "Customisable" - 800 m3/h	
AEC	65.6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25.5	
FDEC	B	
LE	28.4	
LEC	A	
GFE	53	
GFEC	F	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	670	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEI	64.8	
Qbep	333	m³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670	m³ /h
Wbep	147.7	W
WL	8.6	W
Emiddle	245	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014