

Versión	FDLUM70I5SS-2R / Island - Right 70" (90cm) - 500 CFM
Colección	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Tecnología	SRS Speed reduction system
Características	Aspiración perimetral Iluminación LED ambiental
Tipo de control	Control electrónico
Modalidad	Extracción/Recirculación
Chimenea	Disponible con alargó en lado izquierdo
Tipo de instalación	Isla
Iluminación	
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo
Modalidad	
Dimensiones	70" in
Distancia mínima de la placa Eléctrica	21 in
Distancia mínima de la placa de Gas	25 in
Notes	Active Carbon filters: FFCHASQC0BL



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN


Consumo máximo	280 W
Tensión / Frecuencia	110-120V 60Hz
Enchufe	Hood comes standard with Nema 5-15P power cord

MOTOR

Motor	
Ruido máximo	49 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Ruido máximo	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	131 lbs
Peso neto	106 lbs
Volúmen	24 ft
Tamaño del embalaje	L 75 x H 19 x D29 in

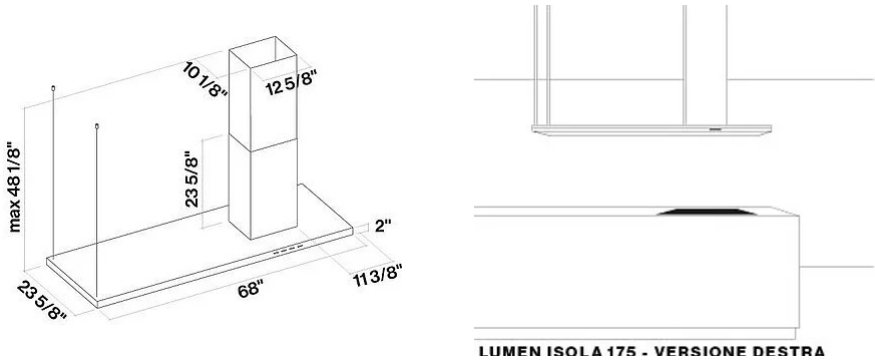

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
KACL.557#I	Extensión H1200 Isla - Inox
KACL.934	Filtro Carbon.Zeo
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
KACL.350	Método Import
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.949#IF	Carbon.Zeo island hoods kit

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacidad	270	360	470	670
Presión máxima (Pa)	390	420	460	500
Potencia del motor (W)	134	156	180	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

