

Versión	Techo - 90 cm - LED - Inox
Design	Falmec Lab
Colección	Design
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiales / Acabados	Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Materiales / Acabados	Cristal Templado
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system automático
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	Iluminación LED regulable
	Luz dinámica (2700K - 5600K)
	Tira de LED - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
	Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
	Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (opcional)
Motor	El motor se vende por separado
Dimensiones	90 cm
Distancia máxima del plano Eléctrico	150 cm
Distancia máxima del plano de Gas	150 cm
Notas	Cut-out size: 505 x 940 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo	35 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Enchufe	Shuko

MOTOR


Motor	Motor Slim 800 m3/h
	Motor remoto bajo techo 950 m3/h
Capacidad máxima	695 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	B

PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto	30.4 kg
Peso neto	27.2 kg
Volúmen	0.17 m3
Tamaño del embalaje	L 1120 x H 222 x P 670 mm



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada



Nuvola Led 90 - under roof motor

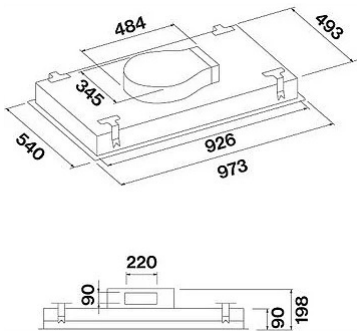

Nuvola led 90 - slim motor

ACCESORIOS OPCIONALES


Código	Descripción
KACL.789	Conexión de campana de techo para tubos rectangulares
KACL.396	Accesorios de canalización
KACL.931	Filtro de recambio Carbon.Zeo para salida vertical y kit de base h100 mm
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.928	Filtro de recambio Carbon.Zeo para salida horizontal
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)
KACL.398	Ø150 - Flange
KACL.1049	Filtro regenerable Carbon.Zeo Microtech para instalación "plug and play" (campanas de techo de hasta 100 cm)
KACL.1064#BF	

MOTOR SLIM 800 M3/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacidad	245	350	470	540
Presión máxima (Pa)	400	480	530	600
Potencia del motor (W)	100	110	120	150
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD / PRESIÓN

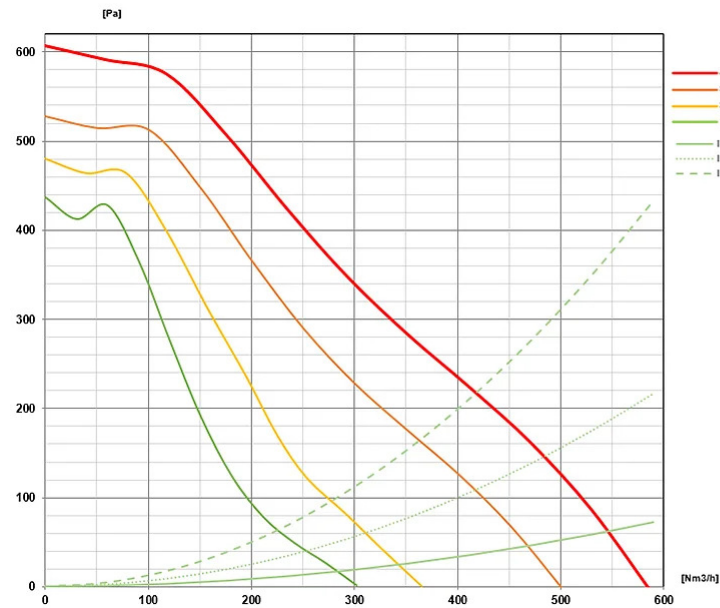


MOTOR REMOTO BAJO TECHO 950 M3/H


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Capacidad	365	480	600	695
Presión máxima (Pa)	510	520	560	590
Potencia del motor (W)	190	220	250	270
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

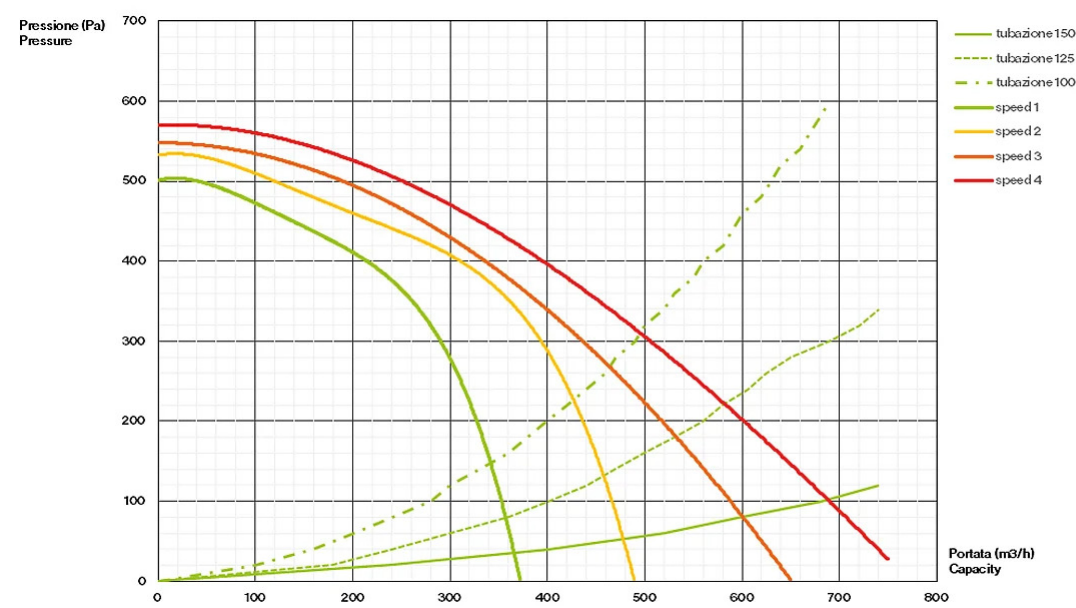

MOTOR REMOTO BAJO TECHO 950 M3/H

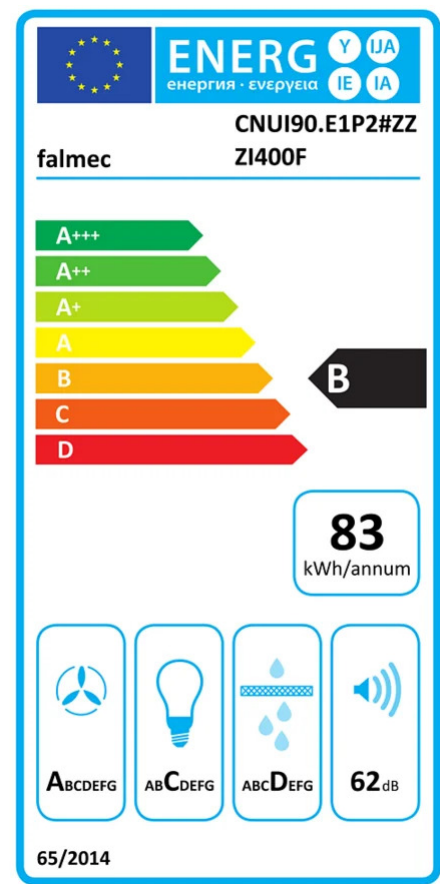

PF		
S	Falmec Lab	
M	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	
AEC	82.9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28.1	
FDEC	A	
LE	17.5	
LEC	C	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	365	m³ /h
Qmax	600	m³ /h
Qboost	695	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1	
EEl	68.6	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	414	Pa
Qboost	695	m³ /h
Wbep	157	W
WL	35	W
Emiddle	613	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

MOTOR SLIM 800 M3/H

PF		
S		
M	Motor Slim 800 m3/h	
AEC	70.9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24.2	
FDEC	B	
LE	17.5	
LEC	C	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	245	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	540	m³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEL	73.3	
Qbep	332	m³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540	m³ /h
Wbep	113	W
WL	35	W
Emiddle	613	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014