

Versión	Plus - Isla - 90 cm - Negro - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Colección	Design
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiales / Acabados	Acero lacado Negro
Características	Aspiración perimetral
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system automático
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica (2700K - 5600K) Tira de LED - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (opcional)
Dimensiones	90 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	60 cm
Notas	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN


Consumo máximo	280 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Capacidad máxima	641 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	66 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	B

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	39.4 kg
Peso neto	32.8 kg
Volúmen	0.37 m3
Tamaño del embalaje	L 1035 x H 482 x P 740 mm




ACCESORIOS OPCIONALES


Código	Descripción
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable
KACL.557#N	Extensión H1200 Isla - Negro
KACL.866	Transportador de flujo de aire para versiones de recirculación (isla)
105080053	Mando a distancia

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	61	66	69
Capacidad	313	468	573	641
Presión máxima (Pa)	390	420	480	500
Potencia del motor (W)	145	175	215	245
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

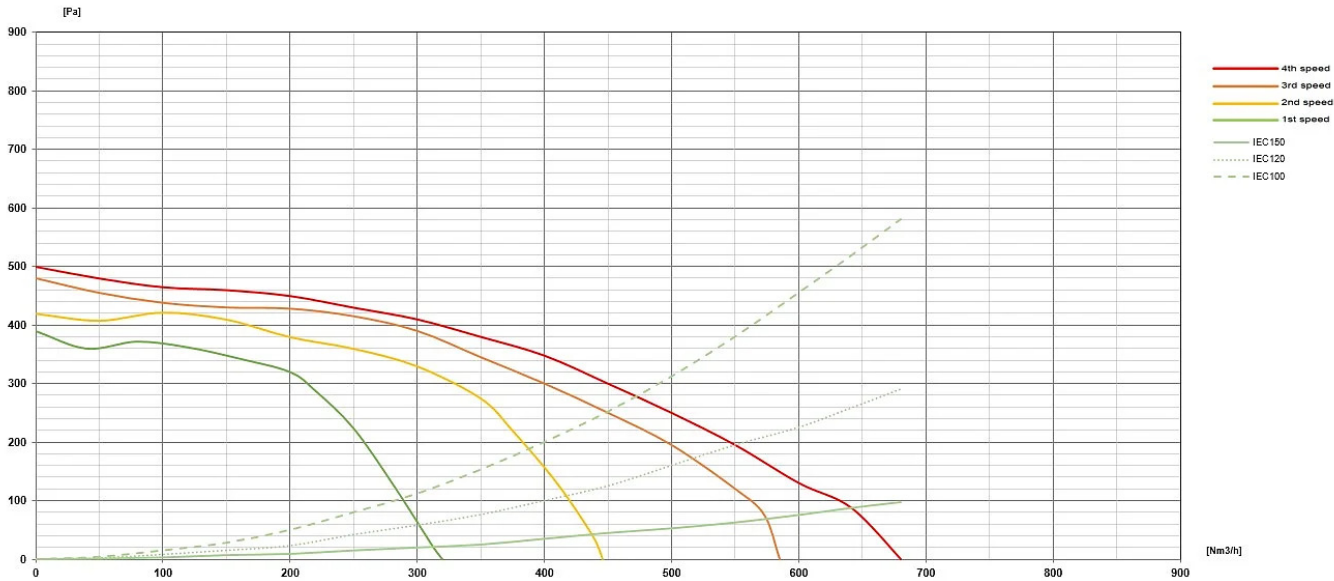

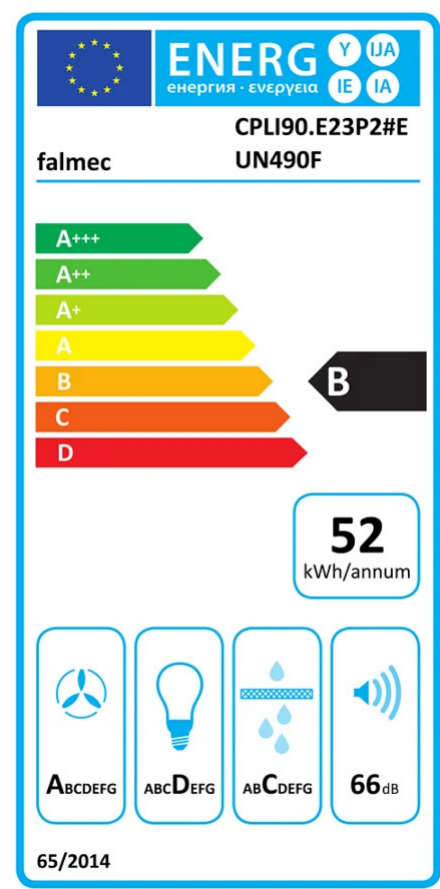

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Isla - 90 cm - Negro - 800 m³/h	
AEC	51.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	29.2	
FDEC	A	
LE	15.4	
LEC	D	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	313	m³ /h
Qmax	573	m³ /h
Qboost	641	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.9	
EEI	55.1	
Qbep	366	m³ /h
Pbep	373	Pa
Qboost	641	m³ /h
Wbep	130	W
WL	12	W
Emiddle	185	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014