

Versión	muro - 120 cm - 2x500 CFM
Colección	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	
Tipo de control	deslizador Mando giratorio
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	
Filtros	Filtro de carbón activo opcional Professional Baffle Filters
Dimensiones	120 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	63 cm



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN


Consumo máximo	560 W
Tensión / Frecuencia	110-120V 60Hz
Enchufe	Hood comes standard with Nema 5-15P power cord

MOTOR

Motor	
Capacidad máxima	0 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	45 kg
Peso neto	39 kg
Volúmen	0.77 m3
Tamaño del embalaje	L 1330 x H 795 x P 725 mm

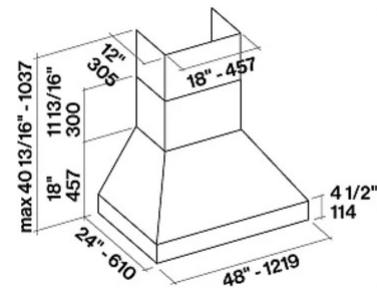

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CAPACIDAD / PRESIÓN