

Versión muro - 76 cm - 600 CFM

Colección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados

Tipo de control deslizador

Mando giratorio

Modalidad Extracción/Recirculación

Iluminación

Filtros Filtro de carbón activo opcional

Professional Baffle Filters

Dimensiones 76 cm

Distancia mínima del plano de Gas 53 cm

Distancia mínima del plano Eléctrico 62 cm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo 340 W

Tensión / Frecuencia 110-120V 60Hz

Enchufe Hood comes standard with Nema 5-15P power cord

MOTOR

Motor

Capacidad máxima 0 m³/h I.E.C.61591

Ruido máximo 64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

Clase de eficiencia energética

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto 31 kg


Peso neto 25.7 kg

Volúmen 0.54 m3

Tamaño del embalaje L 1035 x H 700 x P 740 mm



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

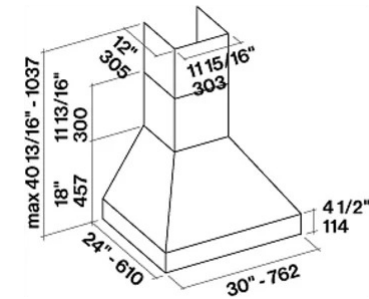

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CAPACIDAD / PRESIÓN