

Versión	Superficie - 84 cm - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Colección	Sistemas de cocción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiales / Acabados	Vitrocerámica negra brillante
Tecnología	Flex Surface technology
Características	Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) Sistema de aletas motorizado Bandeja de recogida de líquidos Marco central antiderrame de líquidos
Control	"Touch slider" control 9 niveles de cocción + boost
Modalidad	Extracción/Recirculación
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Motor	Motor brushless
Dimensiones	84 cm
Funciones de cocción	Temporizador independiente para cada zona de cocción Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Función de doble puente

Notas

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo	7560 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor brushless 600 m³/h
Capacidad máxima	495 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	A+

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	32.6 kg
Peso neto	26.5 kg
Volúmen	0.24 m3
Tamaño del embalaje	L 1055 x H 377 x P 610 mm



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

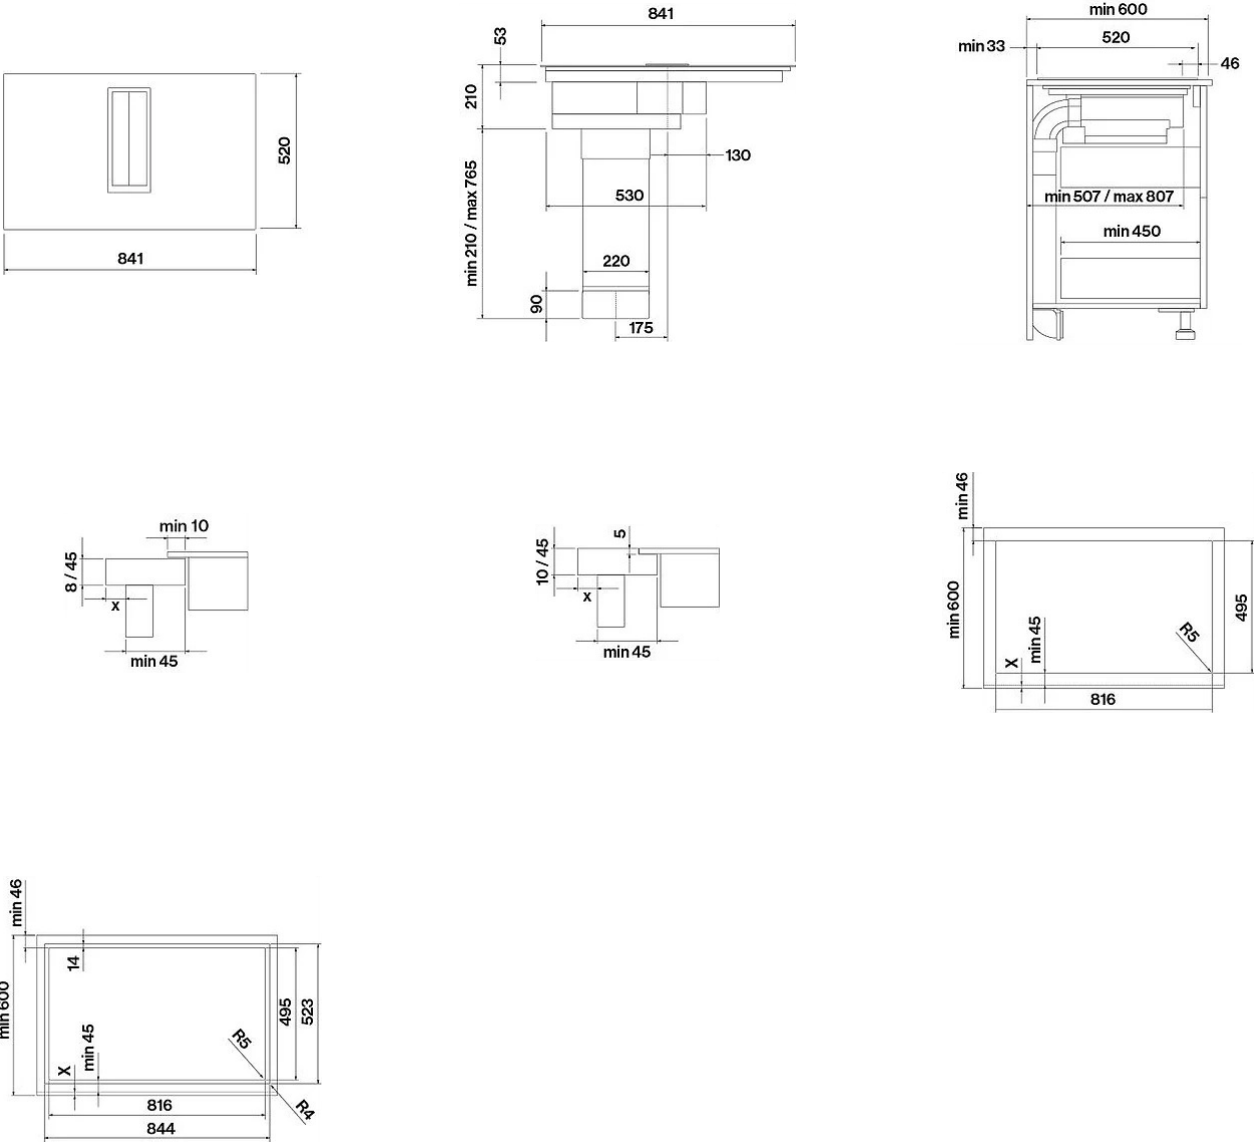


ACCESORIOS OPCIONALES


Código	Descripción
KACL.930	Filtro Carbon.Zeo
KACL.931	Filtro de recambio Carbon.Zeo para salida vertical y kit de base h100 mm
KACL.951	Kit Filtro: Filtro Carbono Slim h 60 mm
KACL.952	Sustitución del filtro (base de la unidad de filtro Slim - h60 mm)
KACL.955	Rejilla zocalo para Filtro Slim h 60 mm
KACL.155#NF	Marco negro - 84 cm

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Velocidad del motor	1	5	9	10
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	46	-	64	69
Capacidad	170	310	390	495
Presión máxima (Pa)	80	220	420	640
Potencia del motor (W)	11	32	74	131
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD / PRESIÓN

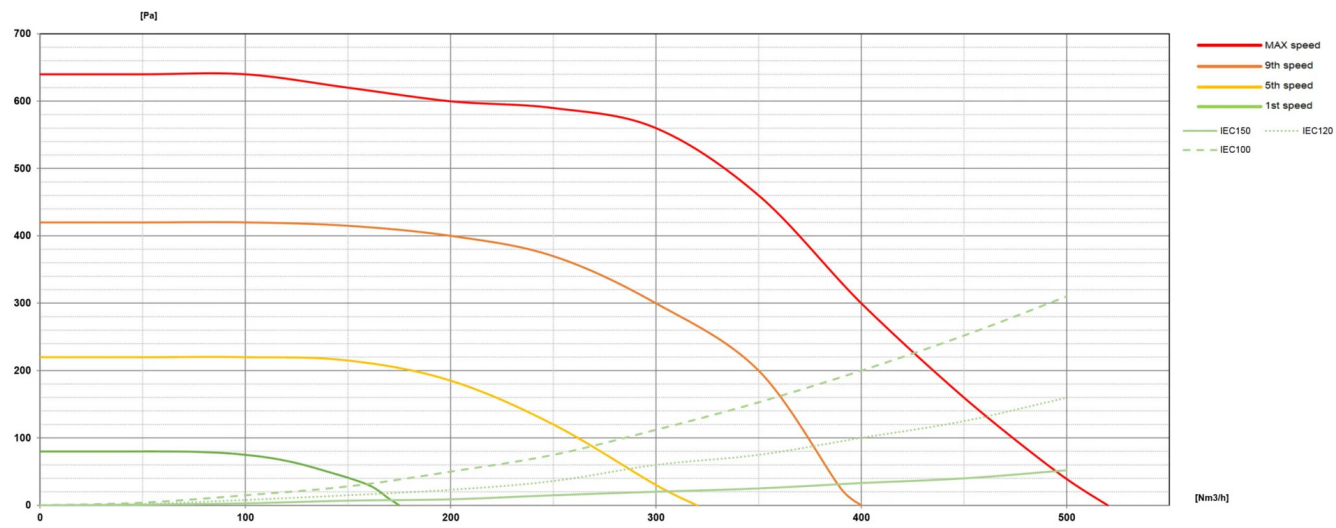

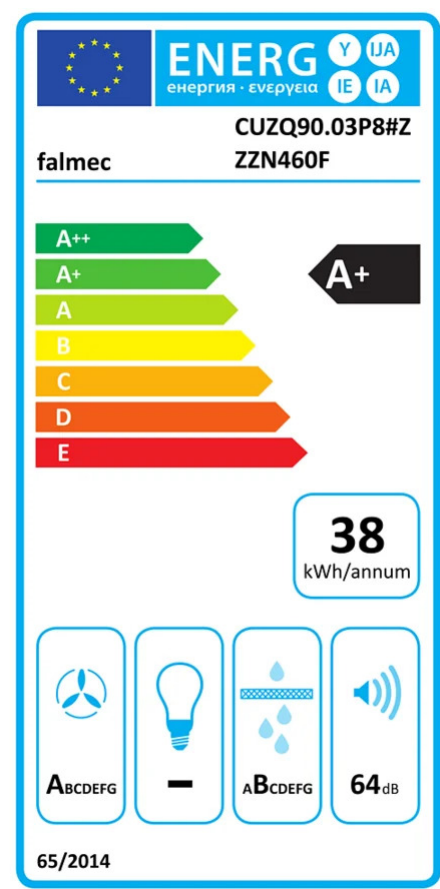

PF		
S	Falmec Lab	
M	Superficie - 84 cm - 600 m³/h	
AEC	38.3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33.1	
FDEC	A	
LE	0	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	170	m³ /h
Qmax	390	m³ /h
Qboost	495	m³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.8	
EEI	43.8	
Qbep	267	m³ /h
Pbep	584	Pa
Qboost	495	m³ /h
Wbep	131	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014