falmec

LEVEL INVISIBLE **Código EAN 8034122367668**

Versión	Encimera - 90 cm - Panel superior personalizable - 800 m3/h
Colección	Design



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Cristal ahumado templado
Materiales / Acabados	Aluminio acabado Negro Mate
Materiales / Acabados	Panel superior personalizable
Características	Sistema de subida/bajada con ajuste de altura Sistema de ajuste de la posición del motor para optimizar el espacio del armario Desconexión automática con temporizador Cesta filtrante de grasas y olores con bandeja de recogida de líquidos
Control	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system automático
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	Luz dinámica (2700K - 5600K) Columna de iluminación LED de 7 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (opcional)
Motor	Motor brushless
Dimensiones	90 cm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo	180 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor brushless 800 m^3/h
Capacidad máxima	605 m^3/h I.E.C.61591
Ruido máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe de eficiencia energética	A++


PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto	39 kg
Peso neto	31.9 kg
Volúmen	0.37 m3
Tamaño del embalaje	L 1070 x H 402 x P 870 mm


falmec


LEVEL INVISIBLE **Código EAN 8034122367668**

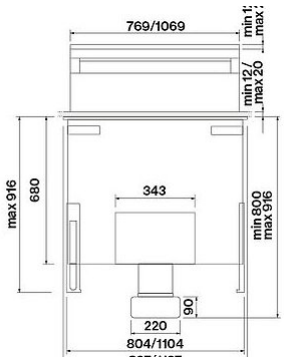










ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (2x) (Level, Level Invisible, Level One - 90 cm)
105080061	Remote control (Level, Level Invisible, Levante)
KACL.1088	Ducting kit with grid H 6 cm for plinth (Brera, Level One, Level Invisible, Level)
KACL.1089	Ducting kit with grid H 10 cm for plinth (Brera, Level One, Level Invisible, Level)

falmec

LEVEL INVISIBLE **Código EAN 8034122367668**

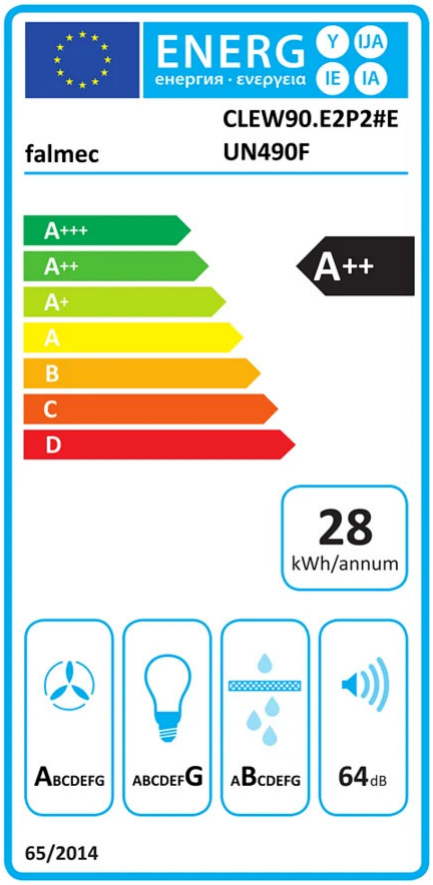

PF		
S		
M	Encimera - 90 cm - Panel superior personalizable - 800 m3/h	
AEC	28.10	kWh/a
EEC	A++	
FDE	40.30	
FDEC	A	
LE	0.30	
LEC	G	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	435	m^3 /h
Qmax	605	m^3 /h
Qboost	665	m^3 /h
SPEmin	56	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.50	
EEI	33.00	
Qbep	414	m^3 /h
Pbep	413	Pa
Qboost	665	m^3 /h
Wbep	119	W
WL	9.00	W
Emiddle	3	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m^3/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m^3/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m^3/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / P0_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)
PI_Información adicional de conformidad con 66/2014 Métodos cálculo empleados: EN 61591:2020 F_Factor de incremento de tiempo / EEI_Índice de eficiencia energética / Qbep_Caudal de aire medido en el punto de mejor eficiencia / Pbep_Presión de aire medida en el punto de mejor eficiencia / Qboost_Caudal de aire máximo / Wbep_Consumo de energía eléctrica medido en el punto de mejor eficiencia / WL_Potencia nominal del sistema de iluminación / Emiddle_Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción / Lwa=SPEmax_Nivel de presión sonora a la velocidad más alta.

rev. 04/11/2026