

Versión	Air Wall - Mural - Blanco - 800 m³/h
Design	Falmecc Lab, Magnetolab
Colección	Elements

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acabado Vidrio templado en blanco
Materiales / Acabados	Marco de acero inoxidable negro
Características	Alumbrado difuso
Control	Control táctil Dialogue system automático
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	Iluminación LED regulable LED (4000 K)
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
Motor	Motor brushless
Dimensiones	120/150 cm
Notas	Available in 120 cm (central suction) and 150 cm (right or left suction)



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN


Consumo máximo	180 W
Tensión / Frecuencia	220-240V ~ 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor brushless 800 m³/h
Capacidad máxima	670 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Clase de eficiencia energética	A+++

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	15.2 kg
Peso neto	10.6 kg
Volúmen	0.22 m3
Tamaño del embalaje	L 995 x H 370 x P 595 mm

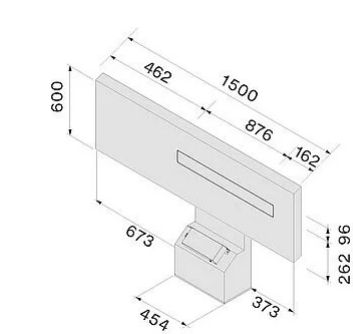


Module panel 150 cm right suction

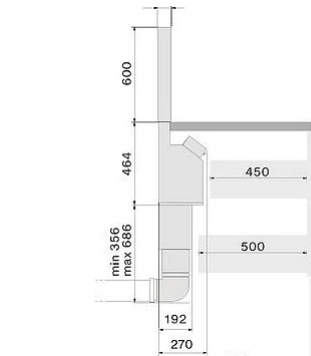




Extraction version




Size and positioning cut-out

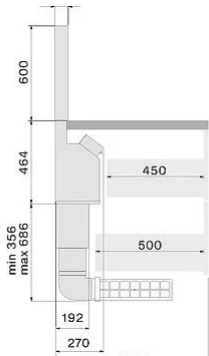

Filtering version

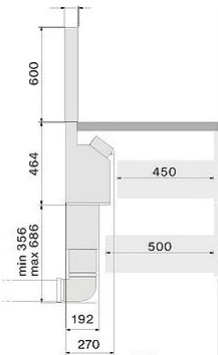

Extraction version

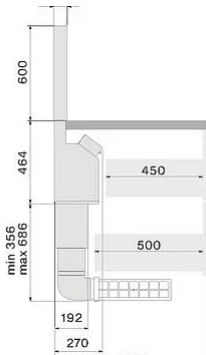

Filtering version

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	Descripción
KACL.930	Filtro Carbon.Zeo
105080053	Mando a distancia
KACL.951	Kit Filtro: Filtro Carbono Slim h 60 mm
KACL.955	Rejilla zocalo para Filtro Slim h 60 mm
KACL.1007#NRSFF	Panel Air Wall 120 cm
KACL.1008#NRSFF	Panel Air Wall 150 cm - aspiración derecha
KACL.1009#NRSFF	Panel Air Wall 150 cm - aspiración izquierda
KACL.1022#HF	Air Wall accesorio especiero estantería doble
KACL.1023#HF	Air Wall accesorio estantería con porta cucharones
KACL.1024#HF	Air Wall accesorio estantería para libros o tabletas
KACL.1025#HF	Air Wall accesorio estantería con soporte para copas
KACL.1026	Silence Kit

CAPACIDAD / PRESIÓN

PF		
S	Falmecc Lab, Magnetolab	
M	Air Wall - Mural - Blanco - 800 m³/h	
AEC	16.5	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43.4	
FDEC	A	
LE	0	
LEC	0	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	440	m³ /h
Qmax	620	m³ /h
Qboost	670	m³ /h
SPEmin	59	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.4	
EEI	21.3	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	460	Pa
Qboost	670	m³ /h
Wbep	113	W
WL	0	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / PO_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)

PI_Información adicional de conformidad con 66/2014